

Midi-R



Dotación de serie:

Midi-R 66BT



- 2 x 5.511.1105
Cepillo PPL Ø 330 mm - 13"

Midi-R 75BT



- 2 x 5.511.1168
Cepillo PPL Ø 360 mm - 14"



- 4.508.0646
Labio delantero boquilla L.925 mm Shore 40 Th. 3 mm
- 4.508.0605
Labio trasero boquilla L.1015 mm Shore 30 Th. 4 mm



• Diseñado para la limpieza de grandes superficies (hasta 2.600 m²) • Panel de control con mandos de fácil uso, regulador velocidad de avance, selector función de lavado y aspirado, indicador de nivel de carga de la batería con acción inhibitoria progresiva en la función del cepillo, aspiración y tracción, indicador del sentido de la marcha, llave de encendido general • Regulador velocidad de avance • Plato de cepillo autonivelante • Cofre con cierre autoblocante, desmontable sin necesidad de herramientas • Inspección rapida del motor de aspiración y del filtro, sin necesidad de herramientas • Filtro de la solución limpiadora • Rueda con freno directo • Ruedas sin marca • Fácil regulación de la boquilla de secado sin necesidad de herramientas • Boquilla de secado con sistema anti-golpe • Contador de horas de trabajo y electroválvula.

	Midi-R 66BT	Midi-R 75BT
código	8.517.0102	8.517.0105
Alimentación	24V	24V
Ancho de trabajo / boquilla	660 / 900 mm	750 / 900 mm
Rendimiento horario máx.	3726 m ² /h	4275 m ² /h
Capac. depósito agua limpia	88 l / 23.25 gal	88 l / 23.25 gal
Capac. depósito recuperación	91-95 l / 24.04-25 gal	91-95 l / 24.04-25 gal
Avance / potencia	automatico / 300 W	automatico / 300 W
RPM - pressure on the Cepillos	150 - 43,5 kg /95.9 lbs	150 - 48,5 kg /107.48 lbs
potencia motor cepillo	1000 W	1000 W
Regulación de detergente	electroválvula	electroválvula
depresión / potencia motor aspiración	1733 mmH ₂ O / 550 W	1733 mmH ₂ O / 550 W
dimensiones / Peso	133x73x117 cm / 150 kg	133x73x117 cm / 153 kg



Acceso rápido al compartimiento de baterías y de aspiración sin uso de herramientas. Depósito en polietileno de alta densidad, resistente a los golpes y ácidos; gracias a la grande capacidad (88 l.), se puede evitar paradas frecuentes para rellenarlo. Cuatro baterías x 6V - 180 Ah C5, garantizan hasta 4-5 horas de autonomía de trabajo.


La velocidad ajustable asegura una limpieza de alta precisión en áreas congestionadas. La facilidad de utilización del panel de control reduce el tiempo de entrenamiento de los operadores.

El disyuntor térmico evita problemas con el motor en caso de sobrecalentamiento debido a un mal uso por parte de operador.



La boquilla de secado en forma de V es apropiado para todo tipo de suelos, incluso suelos con juntas larga. Ruedas sin marca para evitar dejar marcas después del secado. Plenamente adaptable a cualquier superficie.

Robustas palancas de control mecánicas para un uso intensivo. Manguera de drenaje del depósito agua de recuperacion para vaciar rápido y una mejor limpieza del depósito de recuperación. Acoplamiento rápido para la carga de baterías.

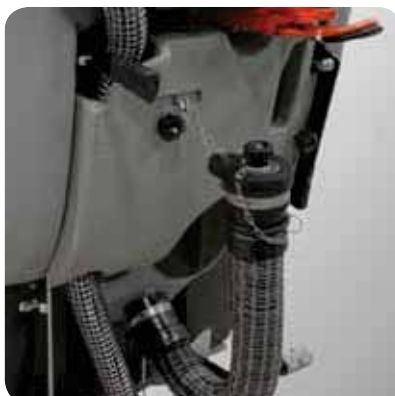

Opcional:



- 4 x 0.107.0004
Batería tubular Pb-ácido
6V 180Ah C5



- 4 x 0.107.0072
Batería GEL 6 MFP 180
6V 180Ah C5



- 0.108.0002
Cargador baterías 24V 25A
220-240/50-60



- 5.511.1495
Kit cargador de batería a
bordo - 24V - 25A




- 4.508.0901 Labio delantero
de poliuretano L.925 TH.3
Sh.40
- 4.508.0900 Labio trasero de
poliuretano L.1015 TH.4 Sh.40




- 5.511.1106
Cepillo tynex Ø 330 mm-13"
- 5.511.1246
Cepillo tynex Ø 360 mm-14"



- 5.511.1255
Cepillo PPL 0,03 Ø 330 mm
-13"
- 5.511.1169
Cepillo PPL 0,03 Ø 360
mm-14"



- 5.511.1202
Cepillo PES Ø 330 mm-13"
- 5.511.1203
Cepillo PES Ø 360 mm - 14"



- 5.511.1107
Disco de arrastre EWU
Ø 330 mm - 13"



- 5.511.1129
Disco de arrastre EWU
Ø 360 mm - 14"



- 6.508.0030 - Ø 340 mm-13"- beige
- 6.508.0037 - Ø 340 mm-13"- verde
- 6.508.0044 - Ø 340 mm-13"- negro
- 6.508.0143 - Ø 380 mm-15"- beige
- 6.508.0144 - Ø 380 mm-15"- verde
- 6.508.0141 - Ø 380 mm-15"- negro